

EXIT S



AC
220-240V
50/60Hz

DC
176-275V

DC
48V

LED

IP65

IK10



d=20 mm



Ni-Cd



LiFePO₄



KM 618355
BS-EN 60598-2-22

WYKONANIE

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego • Klosz transparentny z poliwęglanu • Szyba z plexi

MONTAŻ

Natynkowy • Opcjonalnie podtynkowy ⁽¹⁾ • Opcjonalnie za pomocą uchwyty sufitowego ⁽²⁾

NAPIĘCIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC - 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC - 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

1W, 2W LED
Temperatura barwowa: 5700K
Żywotność: 100000h L80B10 (t₉₀ = 25°C)

CZAS ŁADOWANIA

Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA

1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI

II lub III

STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI

IP65, IK10

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA

20 m

ROZPOZNAWALNOŚĆ

Jednostronna lub obustronna ⁽³⁾

INFORMACJE DODATKOWE

Wersja autonomiczna: t₉₀: 0°C ÷ 40°C • t₉₀: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejjego
Wersja CB: t₉₀: -25°C ÷ 50°C


OPCJE

SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest
• PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
• RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II • Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25° C, przy zastosowaniu układu HTR-25 • Specjalne wykonania opraw dla innych temperatur otoczenia dostępne na zapytanie • ⁽¹⁾ Zobacz akcesorium do montażu podtynkowego, opcja RW niedostępna • ⁽²⁾ Zobacz akcesorium uchwyt sufitowy • ⁽³⁾ Zobacz akcesorium pleksa dwustronna • ⁽⁴⁾ Wybierz piktogram z listy piktogramów

WYMIARY [mm]

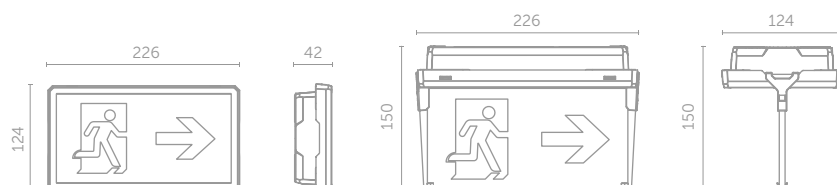

⁽⁴⁾ piktogram

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

	KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE			KOLOR			PIKTOGRAM
ECO LED	ETS	1W	K	1	3	SE		AT			WH	GR	BL	XX
		1W	E	1	3	SE		AT	PT	X	WH	GR	BL	XX
		2W	E	1	3	SE		AT	PT	X	WH	GR	BL	XX
STANDARD	ETS	1W	C	1	3	SE	SA	AT	PT	X	WH	GR	BL	XX
		2W	C	1	3	SE	SA	AT	PT	X	WH	GR	BL	XX
PREMIUM	ETS	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	GR	BL	XX
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	WH	GR	BL	XX

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR			PIKTOGRAM
ETS	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	XX
	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	XX

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR			PIKTOGRAM
ETS	1W	Z	CB	ADE		WH	GR	BL	XX
	2W	Z	CB	ADE		WH	GR	BL	XX

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR			PIKTOGRAM
ETS	1W	FZLV2	WH	GR	BL	XX
	2W	FZLV2	WH	GR	BL	XX

LEGENDA:

ETS	oprawa EXIT S
K, E	układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C	układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B	układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F	układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z	zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE	awaryjna (na ciemno)
SA	sieciowo-awaryjna (na jasno)
X	oprawa bez dodatkowych opcji
AT	autotest
PT	przycisk testu
RU	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW	system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV2	oprawa do centralnej baterii FZLV II 48 VDC
CB	system centralnej baterii
CBS	oprawa do centralnej baterii CBS
ADE	oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
WH	oprawa w kolorze białym
GR	oprawa w kolorze szarym
BL	oprawa w kolorze czarnym
XX	symbol piktogramu (np. 21)

