

# OPRAWA PARKOWA LED



LED PARK LUMINAIRE  
PARKLEUCHTEN

GRD GARDENIA

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC  
MATERIAL ► aluminum alloy, PC  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC

**NOWOŚĆ**



CCT - możliwość wyboru  
barwy światła

**do 166lm/W**

## Tabela strumienia światła




30W	3000K	4700lm
	4000K	4900lm
	5000K	5000lm
50W	3000K	7400lm
	4000K	7600lm
	5000K	7800lm
70W	3000K	10200lm
	4000K	10600lm
	5000K	10800lm



GRD-070BL



GRD-070DG

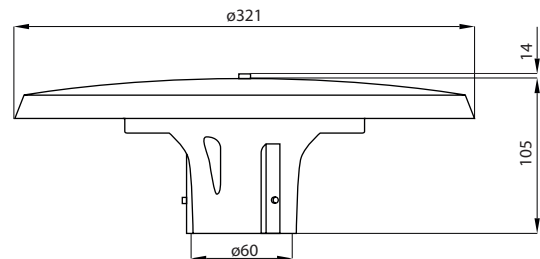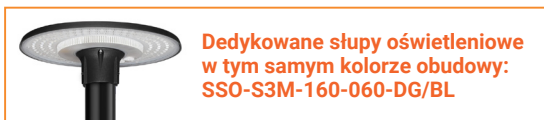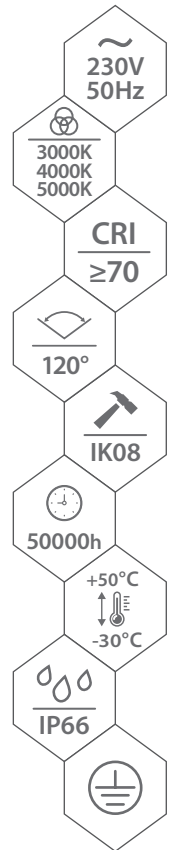

alumiuniowa obudowa




montaż na słupach  
Ø60mm



łatwy dostęp do regulacji  
mocy i barwy światła



stopień ochrony IP66



DS - wbudowany  
czujnik zmierzchu

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	max. moc [W]	max. strumień świetlny [lm]	max. średnica słupa [mm]
C80-GRD-070BL-CCT-DS	5902138402761	1 / 10	3000 / 4000 / 5000	70	10800	Ø60
C80-GRD-070DG-CCT-DS	5902138402754	1 / 10	3000 / 4000 / 5000	70	10800	Ø60
C80-GRD-070BL-CCT	5902138402747	1 / 10	3000 / 4000 / 5000	70	10800	Ø60
C80-GRD-070DG-CCT	5902138402730	1 / 10	3000 / 4000 / 5000	70	10800	Ø60