


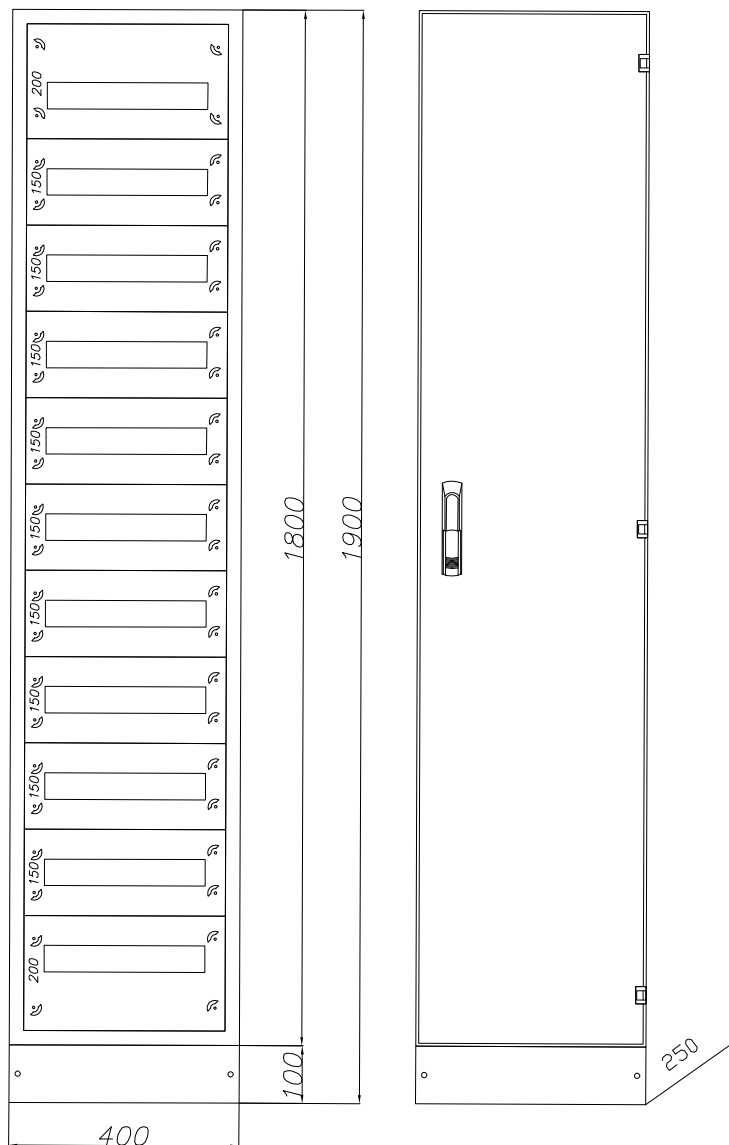

www.alfako-electric.pl

Specyfikacja:

Stopień ochronny - IP40

Blacha Stalowa - 1,5mm

Klamka obrotowo uchylna z wkładką patentową na klucz z kodem 1333

Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez fosforanowanie żelazowe

Farba poliestrowa odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV

Kolor RAL 7035 struktura

Wersja Wolnostojąca

Bez ściany tylnej

Szyny TH

Możliwość plombowania maskownic

Przepusty kablowe w górze i dole obudowy

Wkład montażowy wyjmowany